


# 3

## 齿式开窗器

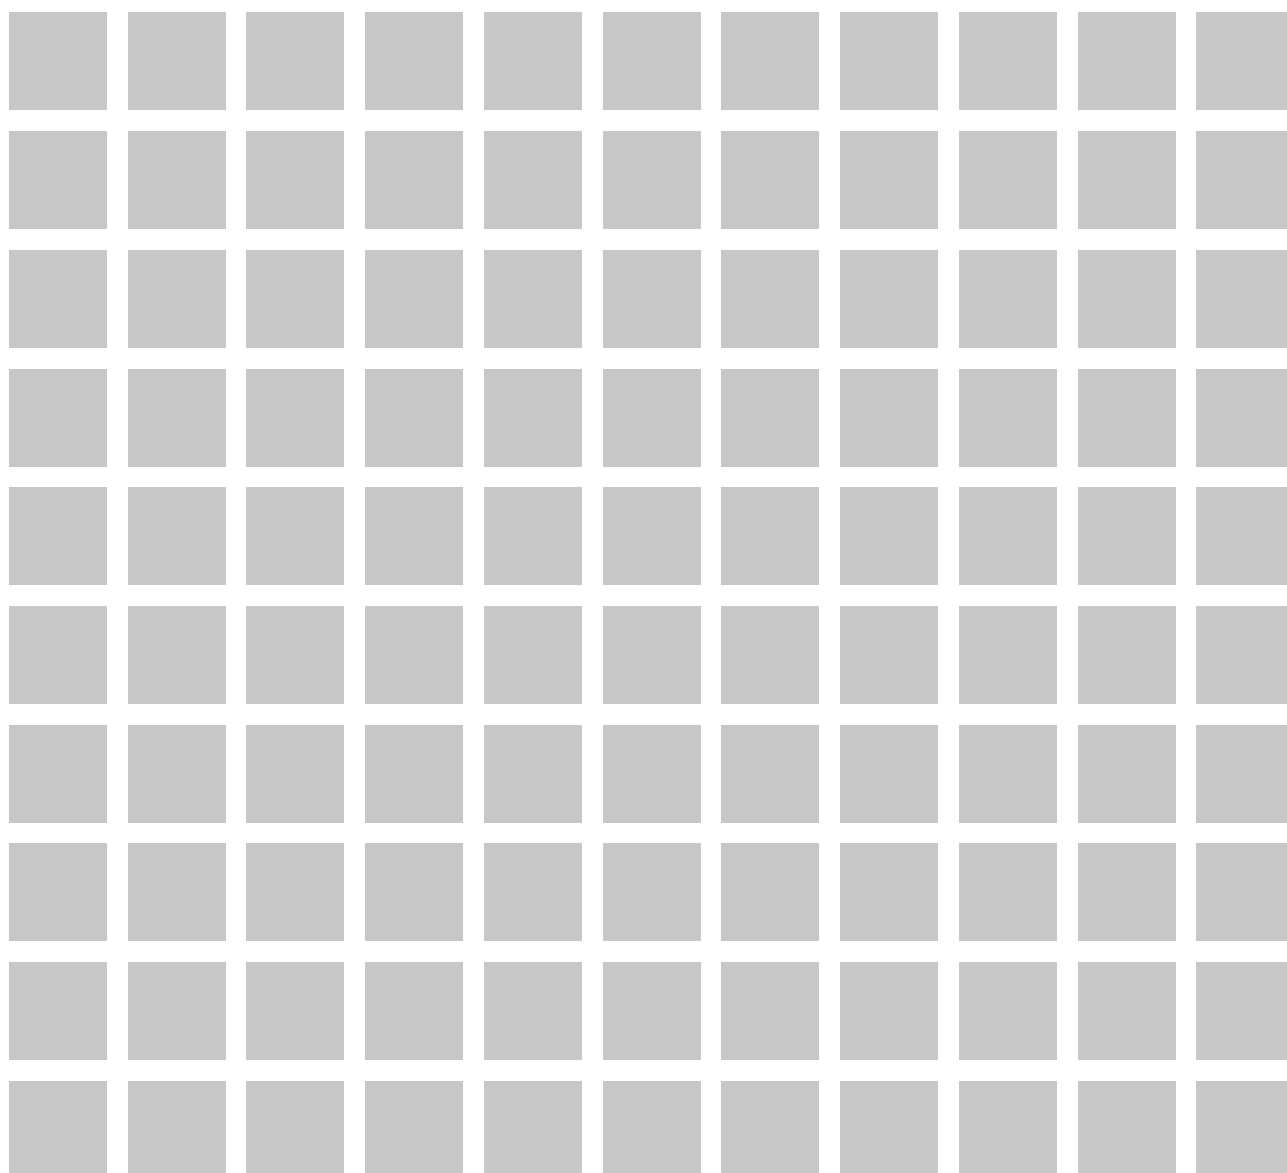

### 齿式开窗器概述

型号	类型	版本		行程		力		速度		60S内行程	关机电流	应用			安装于		功能		
		关机类型	额定电压	范围	推力	拉力	开启	关闭	60 S	最大	自然通风	排烟排热	NSHEV	立面	天窗	运行监控	同步运行	顺序控制	
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/S]	[mm/S]	[mm]	[A]									
LKS	LKS (单机)	S2	24	100-1000	550	550	6,0	6,0	350	0,8	●	●		●	●	○		○	
	LKS-T			300-1000	550	550				0,8	●	●		■	●		●	○	
	LKS-TV			300-1000	1100	1100				1,6	●	●		■	●		●	○	

#### 说明

● 合适

■ 不合适

S2

内置过载关机模块

○

仅适用于带有USKM外置关机模块的情况下



LKS

## LKS 齿式开窗器

▪ 版本	24V DC, S2
▪ 推/拉力	550 N
▪ 行程	100 – 1000 mm
▪ 速度	6,0 mm/S
▪ 尺寸 (WxH)	30 x 30 mm x 长度(取决于行程)
▪ 马达尺寸	40 x 113 x 156 mm
▪ 传动机构	齿轮齿条传动
▪ 类型	单机
▪ 防护等级	IP54



LKS-T

## LKS-T 齿式开窗器

▪ 版本	24V DC, S2
▪ 推/拉力	550 N
▪ 行程	100 – 1000 mm
▪ 速度	6,0 mm/S
▪ 尺寸 (WxH)	30 x 30 mm x length depending on stroke
▪ 传动机构	齿轮齿条传动
▪ 类型	单机带从动开窗器和同步连杆
▪ 防护等级	IP54



LKS-TV

## LKS-TV 齿式开窗器

▪ 版本	24V DC, S2
▪ 推/拉力	1100 N
▪ 行程	100 – 1000 mm
▪ 速度	6,0 mm/S
▪ 尺寸 (WxH)	30 x 30 mm x 长度取决于行程
▪ 传动机构	齿轮齿条传动
▪ 类型	双机带同步连杆
▪ 防护等级	IP54