


5

百叶开窗器

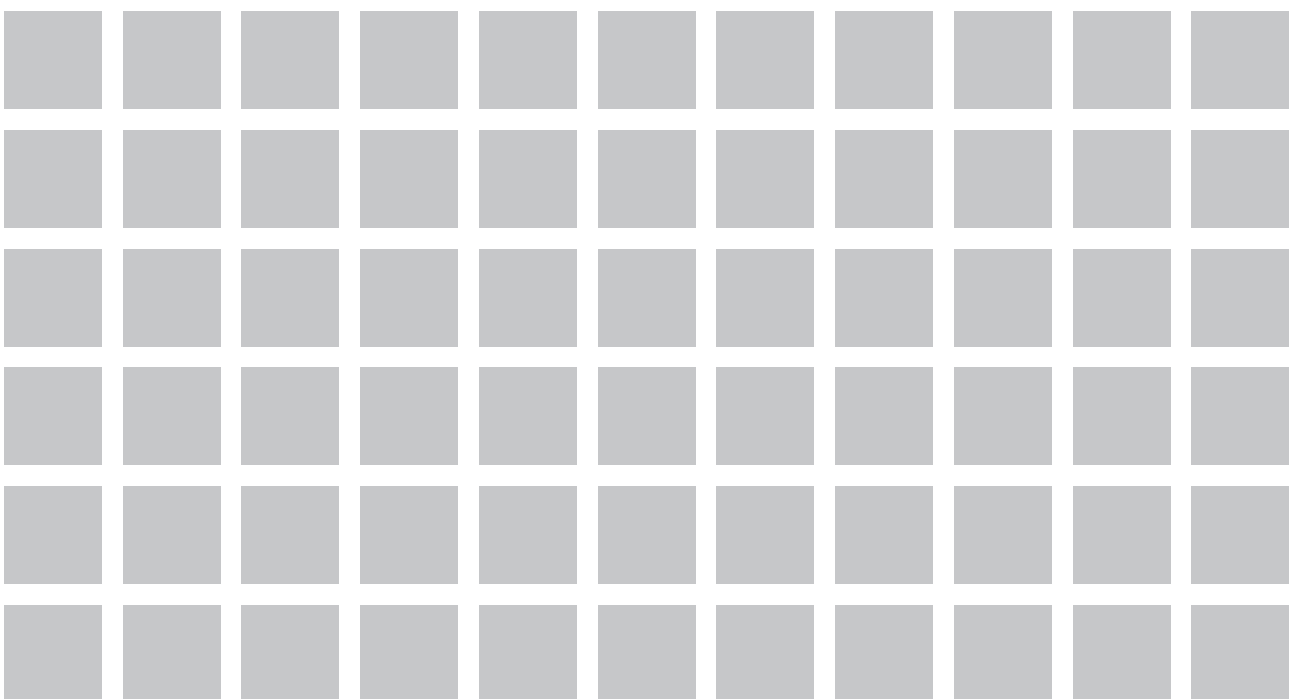

百叶开窗器概述																			
型号	类型	版本		行程	力		速度		60S内行程	关机电流	应用			可安装于		功能			
		关机类型	额定电压	范围	推力	拉力	开启	关闭	60 S	最大	自然通风	排烟排热	NSHEV	立面	天窗	运行监控	同步运行	顺序控制	
			[VDC]	[mm]	[N]	[N]	[mm/S]	[mm/S]	[mm]	[A]									
LLA	LLA10	S12	24	60 – 200	1000	1000	4,0	4,0	200	1,0	●	●	●	●		■	●	●	
	LLA16			60 – 200	1600	1600				1,2	●	●	●	●		■	●	●	

说明

● 合适 ■ 不合适

S12 内置智能控制模块，可实现同步运行和编程功能



LLA10

LLA10 百叶开窗器

▪ 版本	24V DC, S12
▪ 推/拉力	1000 N / 1000 N
▪ 行程	60 – 200 mm
▪ 速度	4 mm/S
▪ 尺寸 (WxH)	35 x 35 mm, 长度取决于行程
▪ 驱动卡槽	PA6 带驱动卡槽 (B x L x T): 13,8 x 19 x 8 mm
▪ 类型	单机
▪ 防护等级	IP40



LLA16

LLA16百叶开窗器

▪ 版本	24V DC, S12
▪ 推/拉力	1600 N / 1600 N
▪ 行程	60 – 200 mm
▪ 速度	4 mm/S
▪ 尺寸 (WxH)	35 x 35 mm, 长度取决于行程
▪ 驱动卡槽	PA6 带驱动卡槽 (B x L x T): 13,8 x 19 x 8 mm
▪ 类型	单机
▪ 防护等级	IP40