

NEU

aumüller
auf. zu. mehr.

Smart Vent Box

Die kompakten Steuermodule für die komfortable Realisierung von Lüftungssystemen.

- Nachrüstbar in bestehende Systeme mit RWA-Zentralen
- Alternativ verwendbar in Kombination mit einem 24 V Netzteil
- Einfach integrierbar in jede Standard-Unterputzdose




Sekundenschnelle Installation und Integrierbarkeit.

Die Smart Vent Box passt in jede Standard-Unterputzdose. Eine Verkabelung mittels Federzugklemmen, ein automatisiertes Anlernen per Knopfdruck sowie ein sofortiger Testlauf durch einen integrierten Lüftungstaster ermöglichen eine schnelle und einfache Installation.

SVB FLEX

NEU

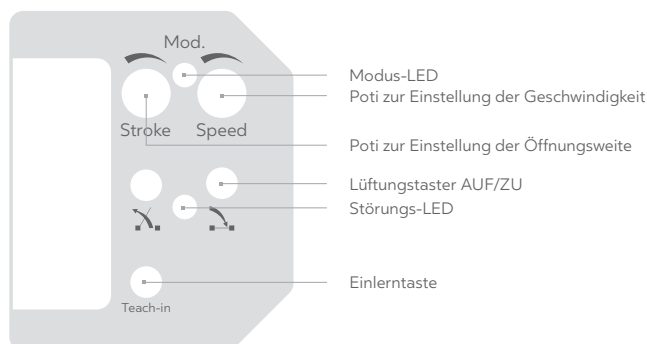

Merkmale und technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Anschlüsse	1 x Antriebsgruppe 1 x Eingang für externe, übergeordnete Signale 1 x Lüftungstaster-Anschluss
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (BxHxT)	40,5 x 48,5 x 28,3 mm
Anschlussklemmen	9 x Federzugklemmen, max. 1,5 mm ²
Schutzart	IP20

- Individuelle Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit und der maximalen Öffnungsweite für den Lüftungsbetrieb
- Sofortiger Testlauf durch integrierten Lüftungstaster möglich


Bestelldaten

Artikelname	SVB Flex
Art.-Nr.	660110



SVB 0-10 V

NEU

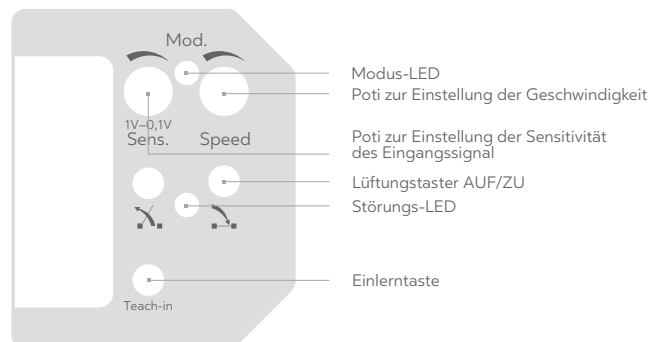

Merkmale und technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Anschlüsse	1 x Antriebsgruppe 1 x Eingang für externe, übergeordnete Signale 1 x 0-10 V Eingang 1 x Open collector
Umgebungstemperatur	-5 °C bis +40 °C
Abmessungen (BxHxT)	40,5 x 48,5 x 28,3 mm
Anschlussklemmen	9 x Federzugklemmen, max. 1,5 mm ²
Schutzart	IP20

- Individuelle Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit und Sensitivität
- Direkte und stufenlose Einstellung der Öffnungsweite über 0-10 V Eingang
- Sofortiger Testlauf durch integrierten Lüftungstaster möglich

Bestelldaten

Artikelname	SVB 0-10 V
Art.-Nr.	660120

Smarte Lösungen individuell vernetzen.

Die Smart Vent Box ermöglicht es, Antriebsparameter wie Öffnungsweite und Geschwindigkeit auch im Nachhinein ohne Programmierung zu ändern. Auch der Anschluss übergeordneter Signalgeber wie z.B. eines Regen- oder Windsensors sind realisierbar. Die Smart Vent Box kann an jeden AUMÜLLER-S12-Antrieb angeschlossen werden. Das Anlernen erfolgt ganz einfach über Plug & Play.



Stand: 11/2022 ©AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Irrtum und Änderungen vorbehalten

aumueller-gmbh.de

AUMUELLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-155
Mail info@aumueller-gmbh.de

Folgen Sie uns auf Social Media

