


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ NT-T-2,5 Блок питания 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A

NT-T-2,5 – Блок питания 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A

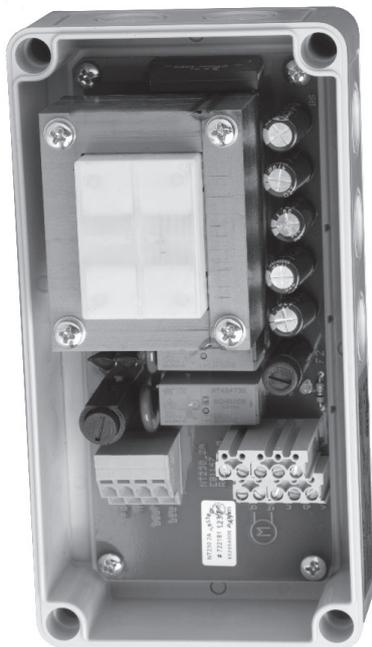

Артикул: 660009

Применение: Блок питания с трансформатором для подачи питания и управления электроприводами 24 V DC для ежедневного проветривания, с одной вентиляционной линией.

Рабочее питание: 230 V AC (+/-10%)

Мощность: 60 W

Питание на выходе: 24 V DC (21 – 28 V DC)

Ток на выходе: 2,5 A

Повтоность включения: ED20% (10 мин)

Рабочая температура: -5 °C ... +40 °C

Размеры (ШxВxГ): 94 x 180 x 81 мм

Клеммы подключение: Клеммные зажимы 2,5 мм² (230 V) - (жесткий)
Клеммные зажимы 4,0 мм² (24 V) - (жесткий)

Класс защиты: IP54

Свойства:

- Управление в направлении ОТКР/ ЗАКР через питание 230 V AC



Разрешается подключение только электроприводов 24 V с интегрированной электроникой отключения.

Макс.допустимое общее потребление тока составляет 2,5 A.

Направление движения привода должно совпадать с подключенным направлением. При изменении направления выдерживайте паузу в одну секунду.



Для использования блоков при более высоких температурах необходимо разрешение производителя.

При рабочей температуре >30 °C рабочее питание в конечных положениях привода необходимо отключить, самое позднее через 90 секунд продолжительности работы привода.



Рекламации будут рассмотрены только в случае, если монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание были выполнены согласно предписаний и технических данных производителя блоков управления.

Обращайте внимание на все указания по безопасности данной инструкции.




При монтаже блока питания **NT-T-2,5** обязательно следуйте указаниям данной инструкции и инструкции по монтажу блоков управления для дымоудаления.

Инструкции Вы можете найти на сайте www.aumueller-gmbh.de

Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации продукта.

План подключения: NT-T-2,5 – Блок питания 230 V AC / 24 V DC, 2,5 A

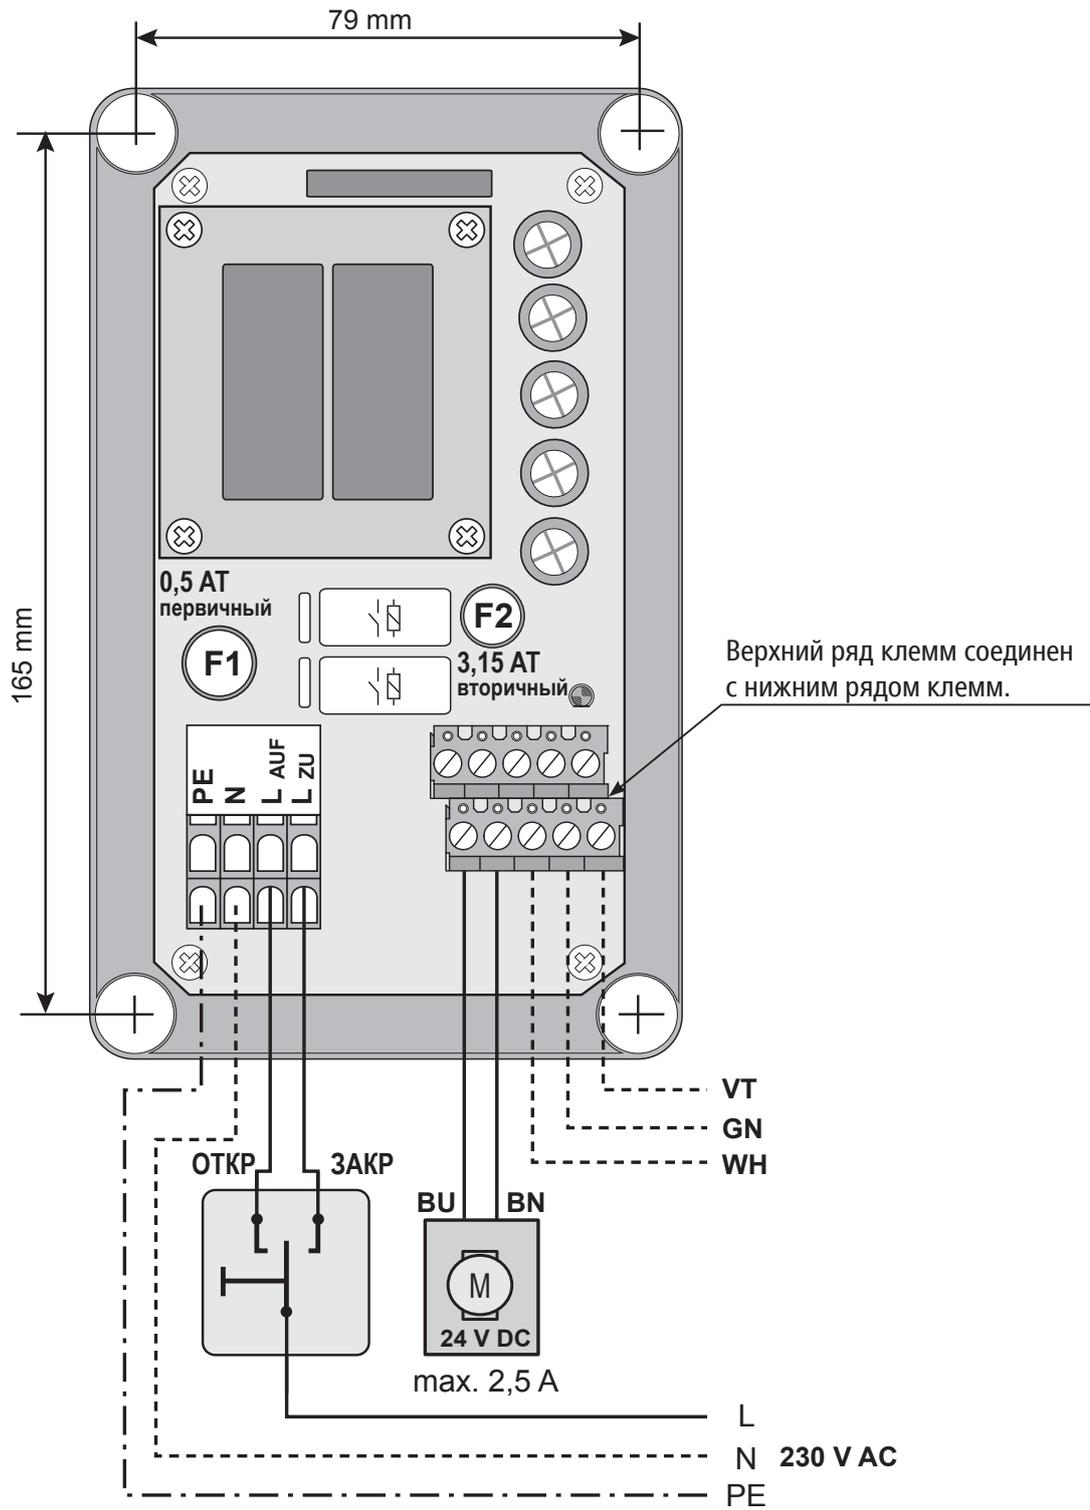

www.aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GMBH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de