


OPTION

- Anwendung: Lüftung, RWA, ferralux®-NRWG
- Kraft: PL6 = 600 N / PL10 = 1000 N
- Ohne Lastabschalt elektronik - diese muss extern vorhanden sein (Kontrollmodul USKM oder Verriegelungsantrieb FV3 / FVR3 / FVB3 / OFV)

Optionen


- Hintere Augenschraube, Spindelrohr mit Gewinde für Gabelkopf

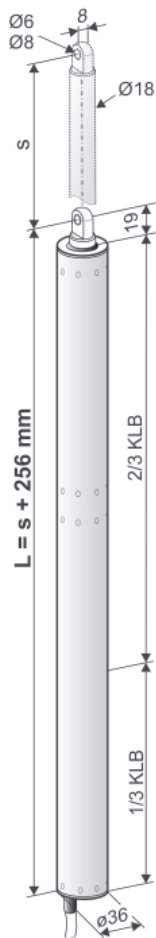

TECHNISCHE DATEN

| | | |
|----------------------|----------------------------|---|
| U_N | Bemessungsspannung | 24V DC (19 V ... 28 V) |
| I_N | Bemessungsstrom | 0,6 A |
| I_A | Abschaltstrom | 0,8 A |
| P_N | Bemessungsaufnahme | 15 W |
| DC | Einschaltdauer | 5 Zyklen (ED 20 % - ON: 2 min./OFF: 8 min.) |
| | Schutzart | IP 65 |
| | Umgebungstemperatur | -5 °C ... +60 °C |
| F_Z | Zugkraft max. | PL6 = 600 N PL10 = 1000 N |
| F_A | Schubkraft max. | |
| F_H | Zuhaltekraft | 5000 N (befestigungsabhängig) |
| | Schubrohr | Edelstahl |
| | Anschlusskabel | Halogenfrei, grau 2 x 0,75 mm ² , ~ 3 m |
| v | Geschwindigkeit | PL6 5,8 mm/s 5,8 mm/s PL10 2,6 mm/s 2,6 mm/s |
| s | Hub | 100 – 300 mm |
| L | Gesamtlänge | s + 256 mm (siehe Bestelldaten) |
| | Emissions-Schalldruckpegel | ≤ 70 dB (A) |

OPTION



| BESTELLDATEN | | | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|----------|----------|--|
| s [mm] | L [mm] | Version | Farbe | VE/Stck. | Art.-Nr. | |
| 100 | 356 | PL6 100 S1 | E6/C-0 | 1 | 562010 | |
| | | PL10 100 S1 | | 1 | 565010 | |
| 150 | 406 | PL6 150 S1 | E6/C-0 | 1 | 562015 | |
| | | PL10 150 S1 | | 1 | 565015 | |
| 200 | 456 | PL6 200 S1 | E6/C-0 | 1 | 562020 | |
| | | PL10 200 S1 | | 1 | 565020 | |
| 250 | 506 | PL6 250 S1 | E6/C-0 | 1 | 562025 | |
| | | PL10 250 S1 | | 1 | 565025 | |
| 300 | 556 | PL6 300 S1 | E6/C-0 | 1 | 562030 | |
| | | PL10 300 S1 | | 1 | 565030 | |

| OPTIONEN | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|----------|--|
| Sonderanfertigung | | | | VE/Stck. | Art.-Nr. | |
| Vordere Befestigung | | | | | | |
| Schubrohr-Ende Innengewinde M8 | | | | 1 | 515061 | |
| Schubrohr-Ende Innengewinde M10 | | | | 1 | 515060 | |
| Lackierung Antriebsgehäuse in RAL-Farben | | | | | | |
| Lackierpauschale | | | | | 516030 | |
| bei Bestellung von: | | | | 1 – 20 | 516004 | |
| | | | | 21 – 50 | 516004 | |
| | | | | 51 – 100 | 516004 | |
| | | | | ab 101 | 516004 | |
| Verlängerung der Standard-Anschlusskabellänge auf: | | | | | | |
| 5 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm ² | | | | | 501024 | |
| 10 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm ² | | | | | 501026 | |
| Zubehör für vordere / hintere Aufhängung | | | | VE/Stck. | Art.-Nr. | |
| Hintere Aufhängung | | | | | | |
| B16ST Augenschraube Ø8 mm, verzinkt | | | | 1 | 100044 | |
| B16VA Augenschraube Ø8 mm, Edelstahl | | | | 1 | 100144 | |
| B27ST Gabelkopf M8x16 mm, verzinkt, Gewindestift M8x45 mm | | | | 1 | 105510 | |
| Externe Abschaltung | | | | | | |
| Kontrollmodul USKM (bis max. s = 300 mm) | | | | 1 | 512140 | |