


- Anwendung: Lüftung und RWA im Solo-Betrieb,
- Integrierte Lastabschalt elektronik S2

Optionen

- Bohrungen für vordere/hintere Aufhängung
- Laufüberwacher Tandembetrieb (Hub max. 300 mm) und Fogesteuerung über USKM

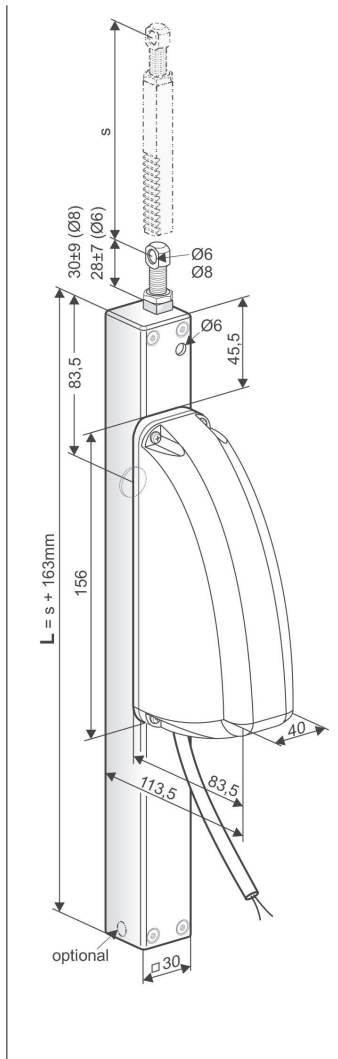

TECHNISCHE DATEN

U_N Bemessungsspannung 24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp

I_N Bemessungsstrom 0,6 A

I_A Abschaltstrom 0,8 A

P_N Bemessungsaufnahme 15 W


ED Einschaltdauer 30 % (ON: 3 min./OFF: 7 min.)

Schutzart IP 54

Umgebungstemperatur $-5\text{ °C} \dots +75\text{ °C}$

F_Z Zugkraft max. 550 N

F_A Schubkraft

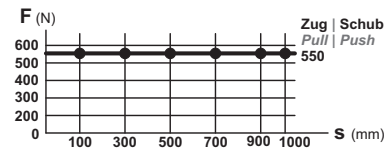

F_H Zuhaltkraft 3000 N (befestigungsabhängig)

Zahnstange chromatierter Stahl

Anschlusskabel Halogenfrei, grau 2 x 0,75 mm², ~ 1 m

v Geschwindigkeit $\curvearrowright = 6,0\text{ mm/s}$ $\curvearrowleft = 6,0\text{ mm/s}$

s Hub 100 – 1000 mm ($\pm 5\%$)

L Gesamtlänge $s + 163\text{ mm}$
(siehe Bestelldaten)

A-bewerteter Emissions-Schalldruckpegel $\leq 70\text{ dB (A)}$

BESTELLDATEN						
s [mm]	L [mm]	Version	Farbe	VE/Stck.	Art.-Nr.	
100	263	LKS 100 S2	E6/C-0	1	513100.N	
200	363	LKS 200 S2	E6/C-0	1	513200.N	
300	463	LKS 300 S2	E6/C-0	1	513300.N	
400	563	LKS 400 S2	E6/C-0	1	513400.N	
500	663	LKS 500 S2	E6/C-0	1	513500.N	
600	763	LKS 600 S2	E6/C-0	1	513600.N	
750	913	LKS 750 S2	E6/C-0	1	513800.N	
1000	1163	LKS 1000 S2	E6/C-0	1	513805.N	

OPTIONEN						
Sonderanfertigung				VE/Stck.	Art.-Nr.	
Lackierung Antriebsgehäuse in RAL-Farben						
Lackierpauschale					516030	
bei Bestellung von:				1 – 20	516004	
				21 – 50	516004	
				51 – 100	516004	
				ab 101	516004	
Verlängerung der Standard-Anschlusskabelänge auf:						
3 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm ²					501023	
5 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm ²					501024	
10 m – halogenfrei, grau – 2 x 0,75 mm ²					501039	
Hintere Aufhängung						
2 zusätzliche Bohrungen Ø6 mm im unteren Gehäuseteil für hintere Aufhängung mit K28, K29				1	520901	
Mechanische Hubverkürzung						
Hubverkürzung ohne Baulänge - mechanisch				1	516000	
Weitere Baulängen auf Anfrage						
Tandembetrieb mit / ohne Folgesteuerung						
USKM (bis s ≤ 300mm)				1	512140	