


- Применение: Вентиляция и дымоудаление RWA,
- Встроенная электроника отключения нагрузки S2
- Привод с синхронизированной частью и соединительным валом для распределения нагрузки на 2 пункта


*Опции*

- Отверстия для переднего / заднего подвешивания
- Соединительные валы разной длины

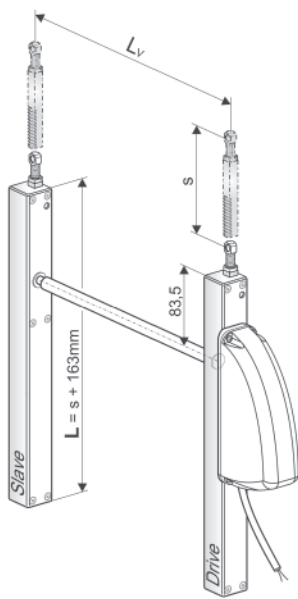

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

$U_N$	Рабочее напряжение	24V DC (19 V ... 28 V)
$I_N$	Рабочий ток	0,6 A
$I_A$	Ток отключения	0,8 A
$P_N$	Расходное потребление	15 W
<b>DC</b>	Повторность включения	5 циклов (ED 30 % - ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
	Класс защиты	IP 54
	Рабочая температура	-5 °C ... +60 °C
$F_Z$	Сила тяги макс.	550 N
$F_A$	Сила толкания макс.	550 N
$F_H$	Сила запираия створки	3000 N (зависит от крепления)
	Зубчатая рейка	Хромированная сталь
	Кабель подключения	Безгалогеновый, серый, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , ~ 1 m
$v$	Скорость	6,0 mm/s  6,0 mm/s
$s$	Ход	300 – 1000 mm
$L$	Общая длина	s + 163 mm (см. Данные для заказа)
$L_v$	Соединительный вал	Стандартная длина См.Данные для заказа
	Уровень звукового давления:	≤ 70 dB (A)

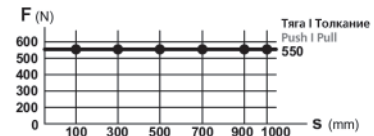

ДААННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА							
s [mm]	L [mm]	Версия	Цвет	Упак./ Шт.	Артикул		
300	463	LKS T 300 S2	E6/C-0	1	513300.T		
500	563	LKS T 500 S2	E6/C-0	1	513500.T		
600	663	LKS T 600 S2	E6/C-0	1	513600.T		
750	913	LKS T 750 S2	E6/C-0	1	513800.T		
1000	1163	LKS T 1000 S2	E6/C-0	1	513805.T		

ОПЦИИ							
Специальное исполнение				Упак./ Шт.	Артикул		
<b>Покраска корпуса привода в RAL-цвета</b>							
<b>Комплексная покраска</b>					516030		
при заказе:				1 – 20	516004		
				21 – 50	516004		
				51 – 100	516004		
				от 101	516004		
<b>Удлинение стандартной длины кабеля подключения до:</b>							
3 m – безгалогеновый, серый – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>					501023		
5 m – безгалогеновый, серый – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>					501024		
10 m – безгалогеновый, серый – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>					501026		
<b>Заднее подвешивание</b>							
2 дополнительных отверстия Ø6 mm в нижней части корпуса для заднего подвешивания с K28, K29				1	520901		
<b>Механическое уменьшение величины хода</b>							
Без уменьшения монтажной длины				1	516000		
<b>Другая длина по запросу</b>							
Комплектующие				Lv [mm]	Упак./ Шт.	Артикул	
<b>Соединительный вал</b>							
B17-1				1000	1	513050	
B17-2				1500	1	513052	
B17-3				2000	1	513054	