



- 应用: 自然通风, 排烟排热, ferralux®-NSHEV
 - 力: PL6 = 600 N / PL10 = 1000 N
 - 不带内置关机模块 - 可按要求选择外置关机模块!
(如USKM模块或与FV3 / FVR3 / FVB3 / OFV1电锁配合使用)
- 选项
- 开窗器末端配有带眼螺栓。轴管端头加工有内螺纹, 用于连接U型螺栓

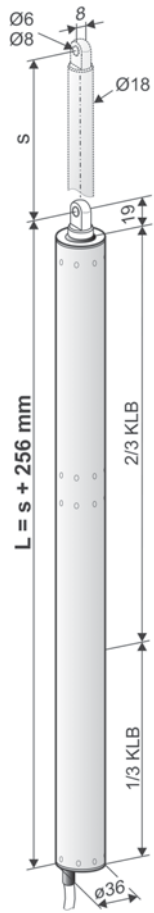

技术参数

U_N	额定电压	24V DC ($\pm 20\%$), max. 2 Vpp
I_N	额定电流	0,6 A
I_A	关机电流	0,8 A
P_N	额定功率	15 W
ED	运行间隔	20 %
	防护等级	IP 65
	环境温度	-5 °C ... +75 °C
F_Z	最大拉力	PL6 = 600 N PL10 = 1000 N

F_A 推力



F_H 闭锁力 5000 N (取决于安装)


轴杆材质 不锈钢

连接电缆 无卤, 灰色 2 x 0,75 mm², ~3 m

v 速度
 PL6 \curvearrowright 5,8 mm/S \curvearrowleft 5,8 mm/S
 PL10 \curvearrowright 2,6 mm/S \curvearrowleft 2,6 mm/S

s 行程 100 - 300 mm ($\pm 5\%$)

L 长度 s + 256 mm
取决于订货行程



订货信息							
s [mm]	L [mm]	型号	表面处理	每单元/件数	订购号	LZ	PG
100	356	PL6 100 S1	E6/C-0	1	562010	●	
		PL10 100 S1		1	565010	●	
150	406	PL6 150 S1	E6/C-0	1	562015	●	
		PL10 150 S1		1	565015	●	
200	456	PL6 200 S1	E6/C-0	1	562020	●	
		PL10 200 S1		1	565020	●	
250	506	PL6 250 S1	E6/C-0	1	562025	●	
		PL10 250 S1		1	565025	●	
300	556	PL6 300 S1	E6/C-0	1	562030	●	
		PL10 300 S1		1	565030	●	

选项							
特殊类型	每单元/件数	订购号	LZ	PG			
前端固定安装			LZ	PG			
螺杆端头带M8内螺纹	1	515061	○				
螺杆端头带M10内螺纹	1	515060	○				
开窗器外壳颜色定制为RAL中的其他颜色							
下订单时注明:	1 – 4	516004	○				
	5 – 9	516004					
	10 – 49	516004					
	50 – 99	516004					
	≥100	516004					
连接电缆选择为以下长度:							
5 m – 无卤, 灰色– 2 x 0,75 mm ²		501024	○				
10 m – 无卤, 灰色– 2 x 0,75 mm ²		501026					
前端固定/后端固定配件	每单元/件数	订购号	LZ	PG			
后端固定安装			LZ	PG			
B16ST 带眼螺栓Ø8 mm, 镀锌	1	100044	●				
B16VA 带眼螺栓 Ø8 mm, 不锈钢	1	100144	○				
B27ST U型螺栓 M8x16 mm, 镀锌, 锁紧螺钉M8x45 mm	1	105510	○				
外置关机模块							
USKM模块 (300 mm行程以内适用)	1	512140	●				