



OPTION

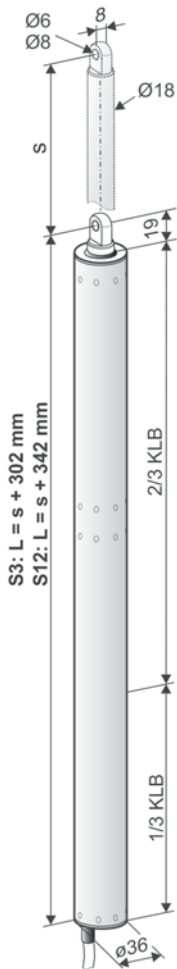

OPTION



- 应用: 自然通风, 排烟排热, ferralux®-NSHEV
- 选项
- 端头加工有内螺纹, 用于连接U型螺栓
- 用于后端固定的带眼螺栓和U型螺栓

### S3

- S3集成了过载关机模块和后循环功能
- 可编程监控运行(行程为300mm以内的开窗器)
- 当开窗器与FV电锁连接时, 可编程进行顺序控制(S3/S12软件版本为V2)

### S12

- S12集成了过载关机模块和后循环功能
- 选项
- 最多可对4台开窗器进行同步编程与其它特殊功能操作
- 可使用M-COM模块自动同步多台开窗器的运行, 当开窗器与FV电锁连接时, M-COM模块可对其进行顺序控制 (S3/S12软件版本为V2)

### 技术参数

$U_N$  额定电压 24V DC ( $\pm 20\%$ ), max. 2 Vpp

$I_N$  额定电流 0,6 A

$I_A$  关机电流 0,8 A

$P_N$  额定功率 15 W


ED 运行间隔 30 %

防护等级 IP 65

环境温度  $-5\text{ }^\circ\text{C} \dots +75\text{ }^\circ\text{C}$

$F_Z$  最大拉力 600 N

$F_A$  推力



$F_H$  闭锁力 12000 N (取决于安装)

螺杆材质 不锈钢

连接电缆 无卤, 灰色  $3 \times 1,0\text{ mm}^2$ , ~ 3 m

v 速度  $\curvearrowright = 6,0\text{ mm/S}$   $\curvearrowleft = 6,0\text{ mm/S}$

s 行程 100 – 1000 mm ( $\pm 5\%$ )

L 长度 (S3):  $s + 302\text{ mm}$   
(S12):  $s + 342\text{ mm}$   
取决于订货行程

订货信息							
s [mm]	L [mm]	型号	表面处理	每单元/件数	订购号	LZ	PG
100	402	PLA6 100 S3	E6/C-0	1	564110	○	
	442	PLA6 100 S12		1	546310	○	
200	502	PLA6 200 S3	E6/C-0	1	564121	○	
	542	PLA6 200 S12		1	546320	○	
300	602	PLA6 300 S3	E6/C-0	1	564130	●	
	642	PLA6 300 S12		1	546330	●	
400	702	PLA6 400 S3	E6/C-0	1	564140	○	
	742	PLA6 400 S12		1	546340	○	
500	802	PLA6 500 S3	E6/C-0	1	564150	●	
	842	PLA6 500 S12		1	546350	●	
600	902	PLA6 600 S3	E6/C-0	1	564160	○	
	942	PLA6 600 S12		1	546360	○	
750	1052	PLA6 750 S3	E6/C-0	1	564175	●	
	1092	PLA6 750 S12		1	546375	●	
1000	1302	PLA6 1000 S3	E6/C-0	1	564200	●	
	1342	PLA6 1000 S12		1	546400	●	

选项							
特殊类型	每单元/件数	订购号	LZ	PG			
前端固定			LZ	PG			
带 M8内螺纹的端头	1	515061	○				
带M10内螺纹的端头	1	515060	○				
开窗器外壳颜色定制为RAL中的其他颜色							
下订单时注明:	1 - 4	516004	○	net			
	5 - 9	516004					
	10 - 49	516004					
	50 - 99	516004					
	≥100	516004					
连接电缆选择为以下长度:							
5 m - 无卤,灰色 - 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>		501037	○	net			
10 m - 无卤,灰色 - 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>		501039					
S3机械行程缩短							
开窗器外壳基本长度不变	1	516000	○				
前端固定/后端固定配件			LZ	PG			
B16ST 带眼螺栓Ø8 mm, 镀锌	1	100044	●				
B16VA 带眼螺栓 Ø8 mm, 不锈钢	1	100144	○				
B27ST U型螺栓 M8x16 mm, 镀锌, 螺纹 M8x45 mm	1	105510	○				
B28ST U型螺栓M10x20 mm, 镀锌, 螺纹 M10x50 mm	1	105520	○				
S3编程处理							
运行监控 / 顺序控制	1	524181	○	net			
S12编程处理							
缩短行程	1	524190	○	net			
其它特殊功能	1	524180					
可选配件	每单元/件数	订购号					
M-COM模块可用于多台开窗器同步运行	1	524177	●				