



aumüller ■
auf. zu. mehr.

Sicher. Intelligent. Flexibel.

VENT RADIO SYSTEM



So einfach ist Ihre Lüftungslösung installiert.

Technische Daten

Vent Radio System

VRS Remote

- Fernbedienung mit vier bedienfreundlichen Wippen, für je einen VRS Click
- Optische Zustandsanzeige
- Durch einfaches Einlernen werden VRS Click und VRS RainSens auf die VRS Remote kodiert

VRS Click

- Jederzeit nachrüstbares Funkmodul
- Macht jeden Kettenantrieb mit freiem Click-Slot zum funkgesteuerten Antrieb
- Übergeordnete Signale wie etwa VRS RainSens sind einlernbar
- M-COM-Funktion bereits integriert
- Mit Taste zum Einlernen sowie eingebaute Statusanzeige

VRS RainSens

- Regensensor, mit beheizter Sensorfläche für hohe Zuverlässigkeit
- Von innen zugängliche Einlerntaste
- Erhältlich als 24 V- und 230 V-Variante

Merkmale und technische Daten VRS Remote

Spannungsversorgung	2x AA Batterie
Schutzklasse	IP22
Abmessungen (LxBxH)	144 x 41 x 18 mm
Frequenzband	434 MHz, Frequenzhopping

Merkmale und technische Daten VRS Click

Betriebsspannung	24V DC +/- 20%, (max. 2 Vss)
Frequenzband	434 MHz, Frequenzhopping
Abmessungen (BxHxT)	40 x 26 x 15 mm
Elektronik	S12 – intelligente, programmierbare Regelelektronik
Schutzart (EN 60529)	IP40
Stromverbrauch	<12 mA

Merkmale und technische Daten VRS Click

Gewicht	250 g
Material	Polycarbonat
Abmessungen (LxBxH)	80 x 80 x 57 mm (ohne PG Verschraubung)
Farbe	RAL 7001
Schutzart	IP20

Variante 24 V DC	Funk oder Schaltkontakt
Externe Energieversorgung	24 V DC +/- 10 %
Leistungsaufnahme	4 Watt

Variante 230 V AC	Funk oder Schaltkontakt
Externe Energieversorgung	110–230 V AC
Leistungsaufnahme	5 Watt

Vent Radio System

So einfach ist Ihre Lüftungslösung installiert.

Das neue Vent Radio System macht Ihre Fenster mit Antrieben, welche über einen zusätzlichen Click-Slot verfügen, im Handumdrehen zur individuell fernsteuerbaren Belüftungslösung.



Vent Radio System

So einfach ist Ihre Lüftungslösung installiert.

Das neue Vent Radio System macht Ihre Fenster mit Antrieben, welche über einen zusätzlichen Click-Slot verfügen, im Handumdrehen zur individuell fernsteuerbaren Belüftungslösung.



Bis zu vier Fenster individuell per Funk steuern.
Eine per Fernbedienung steuerbare Lüftung passt das Raumklima an persönliche Bedürfnisse der Menschen an. Das steigert die Lebensqualität und Produktivität. Das Vent Radio System von AUMÜLLER erweitert dazu einfach den Funktionsumfang Ihrer vorhandenen Antriebstechnik.

Mehr Funktion. Wenig Aufwand.
Schaffen Sie Lüftungskomfort ganz ohne aufwändigen Umbau: Der besonders montagefreundliche VRS Click wird einfach in den freien Click-Slot des Antriebs eingesetzt. Auch an die komfortable Funkeinbindung des VRS RainSens ist gedacht.

Einfach bedienbar, zuverlässig und montagefreundlich.
Mit dem Vent Radio System realisieren Sie Ihre Lüftungssteuerung in der Nachrüstung bei Stand-Alone-Lösungen bis zu vier Fenstern. Die Komponenten sind besonders einfach zu koppeln. So gelingt die Inbetriebnahme Ihrer Lüftung auf Knopfdruck.



Eingebaute Statusanzeige



M-COM-Funktion bereits integriert



Regensensor, mit beheizter Sensorfläche



Einfaches Einlernen




Bis zu vier Fenster individuell per Funk steuern



VRS RainSens
Kommt Regen auf, müssen Fenster schließen. Darüber wacht der VRS RainSens mit beheizter Sensorfläche. Wenn er Regentropfen erkennt, steuert er bis zu vier VRS Click direkt an und löst das automatische Schließen der Fenster aus.



VRS Click
Der VRS Click mit integrierter M-COM-Funktion wird in den freien Click-Slot im Antrieb eingesetzt. Schon kann über die Einlernetaste das Vernetzen mit der VRS Remote und weiteren VRS Click erfolgen.

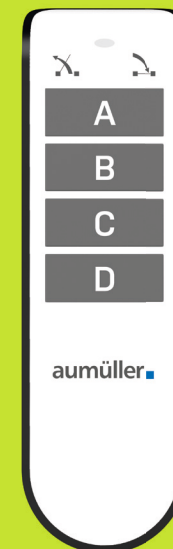


VRS Remote
Über die vier Wippen der VRS Remote kann je ein VRS Click angesteuert werden. Eine mehrfarbige LED zeigt an, ob das Funksignal erfolgreich übermittelt wurde.

Haben Sie Fragen oder Anregungen?

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne persönlich zu unseren Produkten, unterstützen Sie bei der Projektierung und erstellen individuelle Angebote.

Bestelldaten

Artikelname	Art.Nr.
VRS Remote	660201
VRS Click	660200
VRS RainSens 24 V DC	660202
VRS RainSens 230 V AC	660203

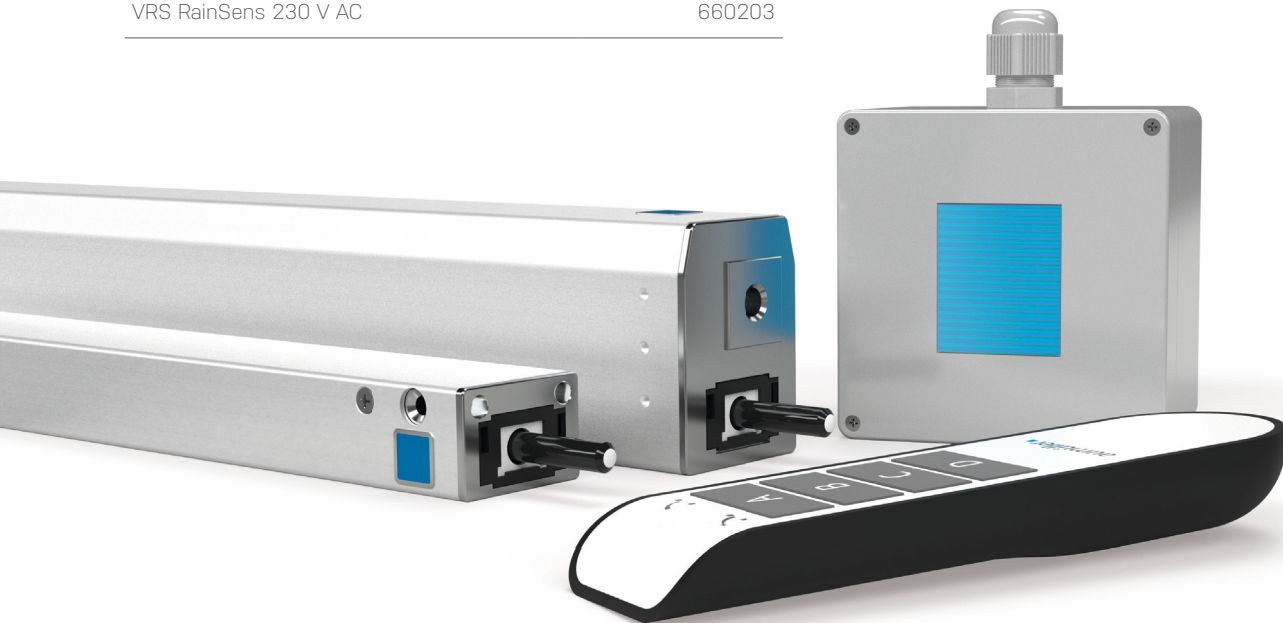

aumueller-gmbh.de

AUMÜLLER AUMATIC GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

Tel +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
Mail info@aumueller-gmbh.de

Folgen Sie uns auf Social Media

