



立面


下悬窗

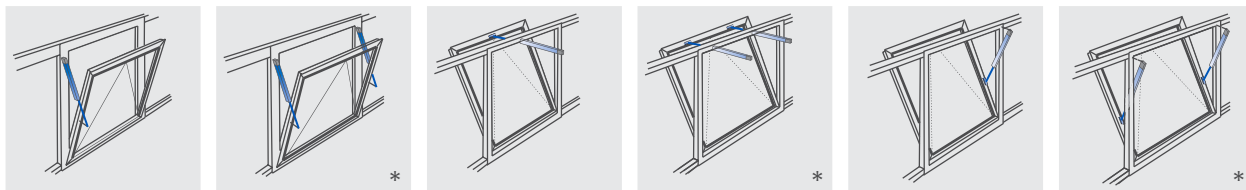

上悬窗

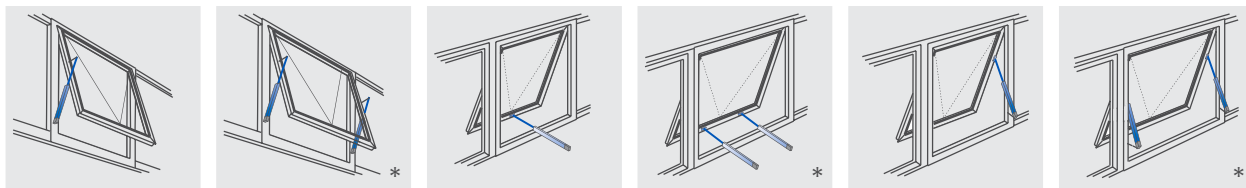


平开窗

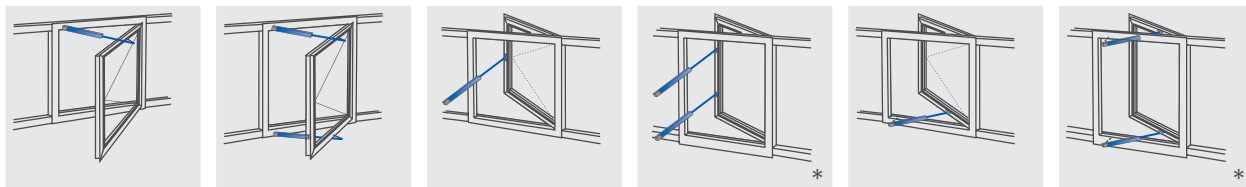


天窗


下悬窗

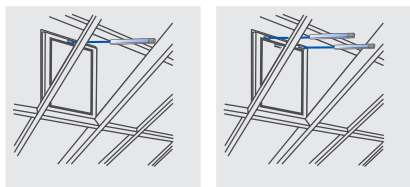


上悬窗

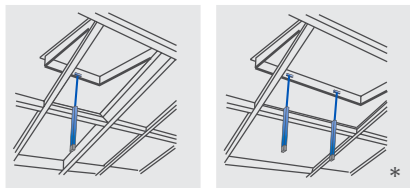

采光顶

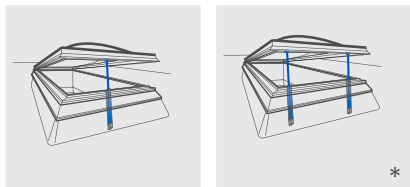

金字塔型采光顶



* 300mm行程以内可配USKM模块实现同步运行监控（控制模块订购号：512140）